

## Smart-telecaster™ HD View Single アップデートの御案内

記


### □概要

今回のアップデートには仕様変更が含まれます

### □ Smart-telecaster HD View Single Ver 1.3.2→2.2.1

#### ● 仕様変更

- ・受信映像を再配信する機能について、仕様を変更しました。  
それに伴い名称及びUIが変更され、Settingメニューの右下「Others」の下に「Video streaming」が追加されています。

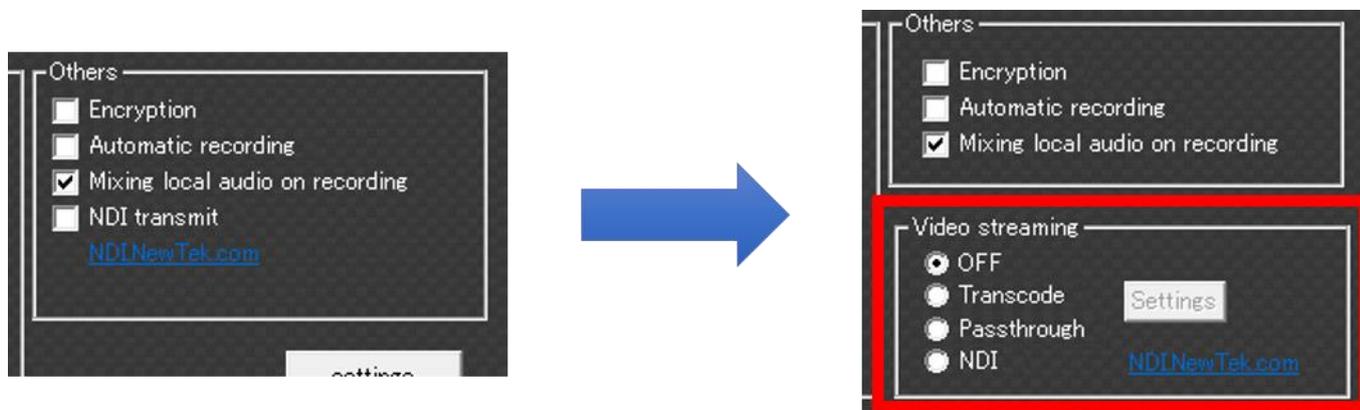


具体的には以下のようになっています。

- ・OFF:再配信機能を利用しません。
- ・Transcode:H.265 から H.264 に変換し、再配信します。  
Youtube や facebook に live 配信することができます。  
設定については横にある「Settings」から行ってください。



- ・Passthrough:H.265 ストリームを変換せずに再配信します。  
Xprotect®と連携することができます。  
これに伴い H.264RTSP 再配信機能は廃止されています。
- ・NDI:NDI 出力することができます。

- ・待機時に画像が表示されるようになりました。  
この画像は HD View Single のプレビューだけでなく、外部出力にも出力されます。  
画像は以下になります。

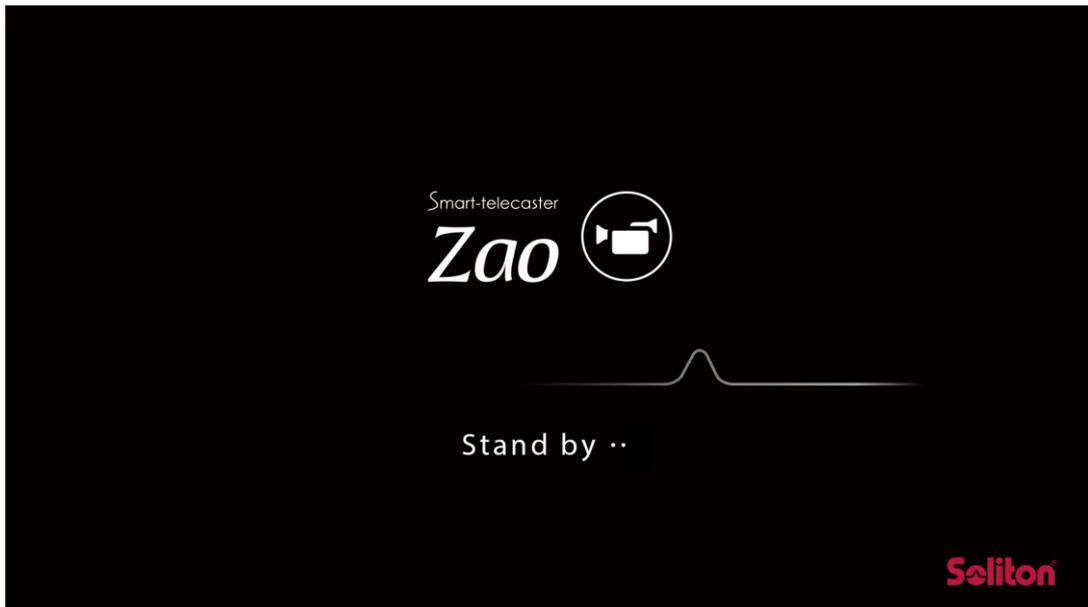

- ・アプリケーションが NTSC/PAL の両対応になりました。  
HD View Single Ver2.2.1 をインストールいただくことで、NTSC 系、PAL 系の映像のどちらも受信することができます。  
※NTSC 版をインストールされた場合、起動時の待機画面の外部出力は 59.94i になります。  
PAL 版をインストールされた場合は 50i になります。  
※起動後、中継をした場合、待機画面は中継時の映像信号になり、NTSC 系の映像が中継された場合外部出力も NTSC になります。  
PAL 系が中継された場合は外部出力は PAL になります。

以上

お問い合わせ先： 株式会社ソリトンシステムズ STC サポートセンター  
URL: [https://www.soliton.co.jp/support/contact/form\\_stc.php](https://www.soliton.co.jp/support/contact/form_stc.php)