

Smart-telecaster™ Zao-SH アップデートのご案内

□ 概要

Smart-telecaster Zao-SH のアップデートリリースをご案内いたします。

今回のアップデートには不具合修正、および仕様変更が含まれます。


詳細は以下をご覧ください。

□ Smart-telecaster Zao-SH 4.0.2.0 / 4.0.2.0-5G

1. RASCOW2 の性能向上を行いました。

2. 回線状況表示のアイコンを追加しました。

アイコンの形状と色で各 USB 端子の回線状況を確認できます。

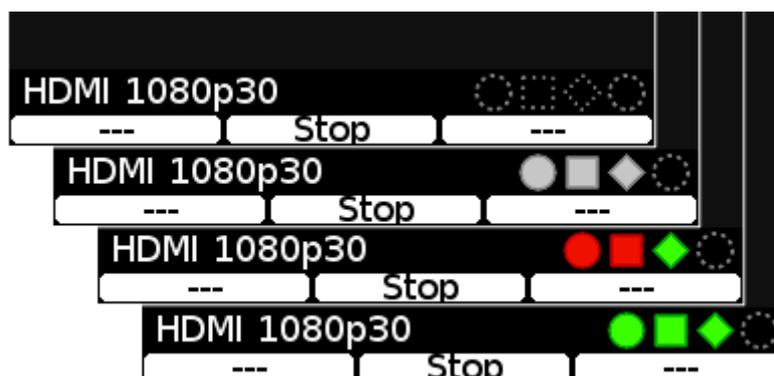

設定	DHCP/モデム	固定 IP	LAN トンネリング
アイコン	○	□	◇
破線	機器未接続		
灰色	Link Down アドレス未取得	Link Down	Link Down
赤色	待機中		-
緑色	中継中		Link Up

3. ログの自動転送機能を追加しました。

中継中、定期的に Zao-View にログが送付されます。

4. 車載モード設定に対応しました。（特定のお客様向け）

Zao-SH 内部のファイルシステムがリードオンリーとなります。

- * 設定変更には専用の外部ツールが必要となります。ご希望のお客様は弊社担当営業までご相談ください。

5. 固定 IP アドレス設定に対応しました（特定のお客様向け）

各 USB Line 端子に接続されたネットワーク機器の IP アドレスを固定できます。

- * 通信モデム利用の場合は、設定を DHCP にする必要があります。
- * 設定変更には専用の外部ツールが必要となります。ご希望のお客様は弊社担当営業までご相談ください。

6. LAN トンネリング機能に対応しました。（特定のお客様向け）

Zao-SH - Zao-View 間でネットワークを構築し、Zao-SH に接続された機器と Zao-View に接続された機器で IP 通信が可能となります。

- * 設定変更には Zao View の設定ファイル書き換えが必要となります。ご希望のお客様は弊社営業担当までご相談ください。
- * Zao-SH において LAN トンネリング機能を ON にした場合、USB Line3 がトンネリングの接続口となります。
- * それぞれのネットワークでは、Zao-SH/Zao-View を通じてインターネットにアクセスすることはできません。